
ЖЕЗ ШАРЛЫ КРАН

ZQBV300D15-25
ZQBV301D15-25
ZQBV302D15-25
ZQBV303D15-25

zencQ

0030/ 12 / 25 KZ




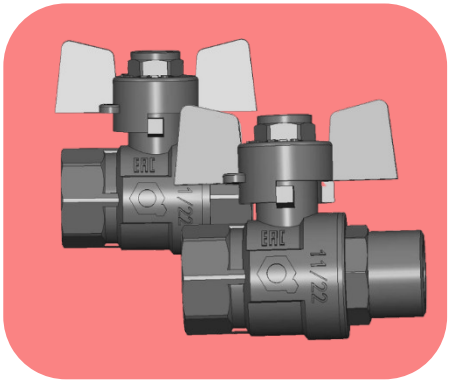


ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ


Толық өтімді жез шарлы крандар жапқыш арматураға жатады және ағынды реттеуге арналмаған.
Олар тұрмыстық мақсаттағы ыстық және суық сумен жабдықтау, жылыту жүйелерінің құбыржолдарында ағынды жылдам жабуға арналған.
Ағынға гидравликалық кедергі жасамайды.
Шарлы крандарды реттеуші арматура ретінде пайдалануға тыйым салынады.




ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Жапқыштың герметикалығының класы	A
Жөндеуге жарамдылығы	Иә
Номиналды диаметр	1/2" – 1"
Номиналды жұмыс қысымы , PN	40 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	100 °C
Ең төменгі жұмыс температурасы	- 10 °C
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1
Өтімділік сипаттамасы	Толық өтімді

ТАУАР ЖИНАҒЫ			
ZQBV300D15-25	ZQBV301D15-25	ZQBV302D15-25	ZQBV303D15-25
1/2“-1”	1/2“-1”	1/2“-1”	1/2“-1”
Өткізу қабілеті Kv, м^3/сағ			
1/2" – 14,61	11,64	14,61	11,64
3/4" – 25,85	24,97	25,85	24,97
1" – 33,25	29,29	33,25	29,29
			


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQBV300D15-25

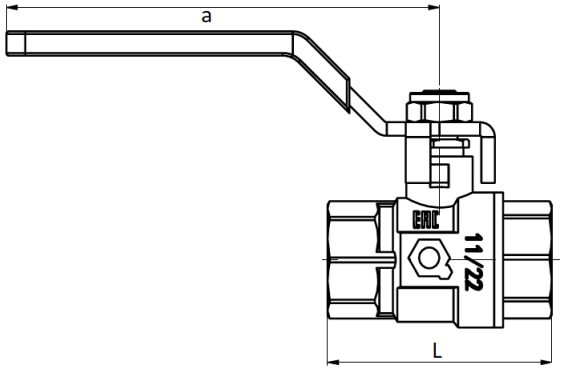


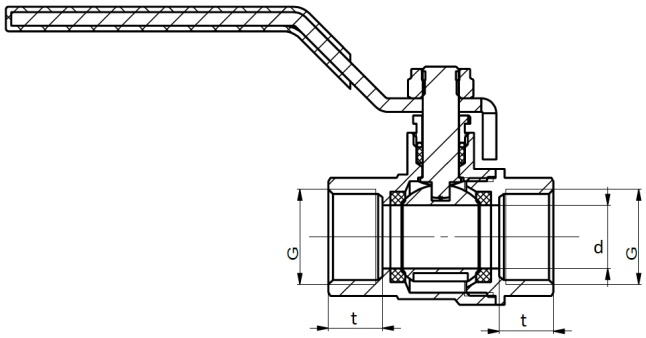

ӨЛШЕМ	G	L (мм)	a (мм)	t (мм)	d (мм)	Салмағы, г
1/2”	1/2”	49,8	96,2	12	14	193
3/4”	3/4”	55,0	96,2	12,3	19	261
1”	1”	64,8	119,2	14,5	23	416


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQBV301D15-25

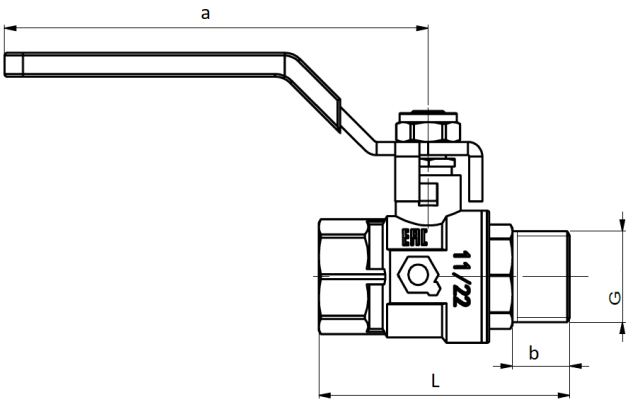


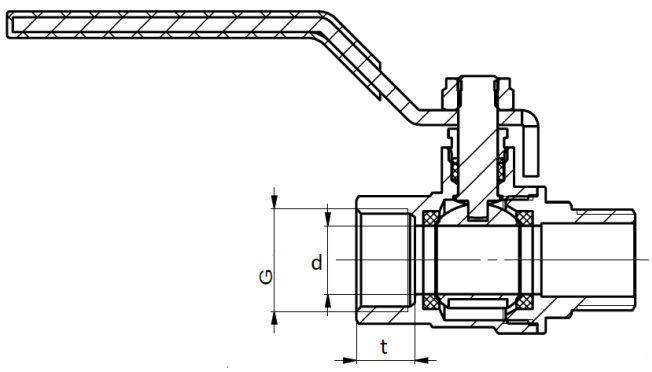

ӨЛШЕМ	G	L (мм)	a (мм)	b (мм)	t (мм)	d (мм)	Салмағы, г
1/2”	1/2”	57	96,2	13	12	14	199
3/4”	3/4”	64	96,2	14	12,3	19	272
1”	1”	74	119,2	16	14,5	23	431


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQBV302D15-25

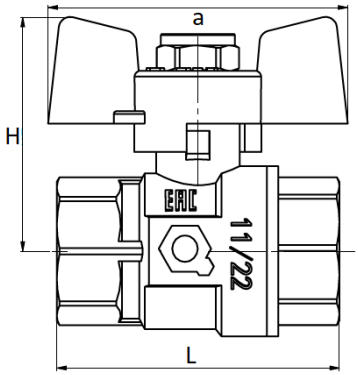


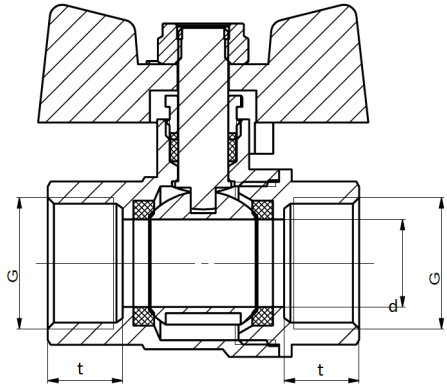


ӨЛШЕМ	G	H (мм)	L (мм)	a (мм)	t (мм)	d (мм)	Салмағы, г
1/2”	1/2”	41,2	49,8	52,8	12	14	155
3/4”	3/4”	46,2	55,0	62	12,3	19	230
1”	1”	53,9	64,8	72,6	14,5	23	378


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQBV303D15-25

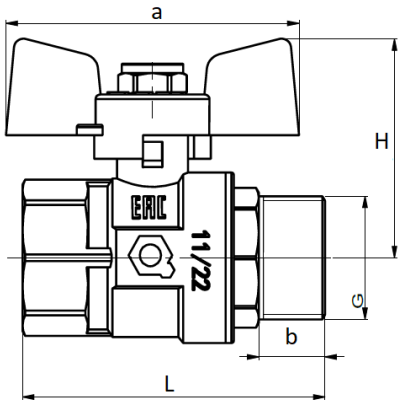

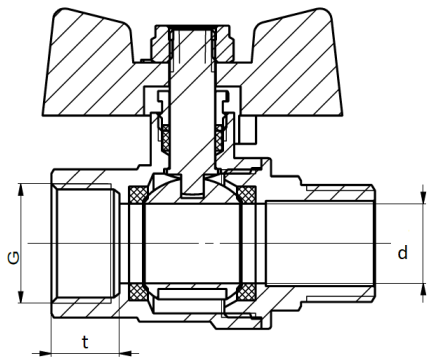

ӨЛШЕМ	G	H (мм)	L (мм)	a (мм)	b (мм)	t (мм)	d (мм)	Салмағы, г
1/2”	1/2”	41,2	57	52,8	13	12	14	161
3/4”	3/4”	46,2	64	62	14	12,3	19	241
1”	1”	53,9	74	72,6	16	14,5	23	393

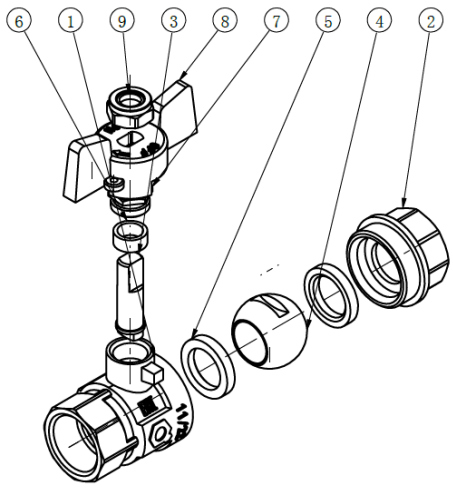

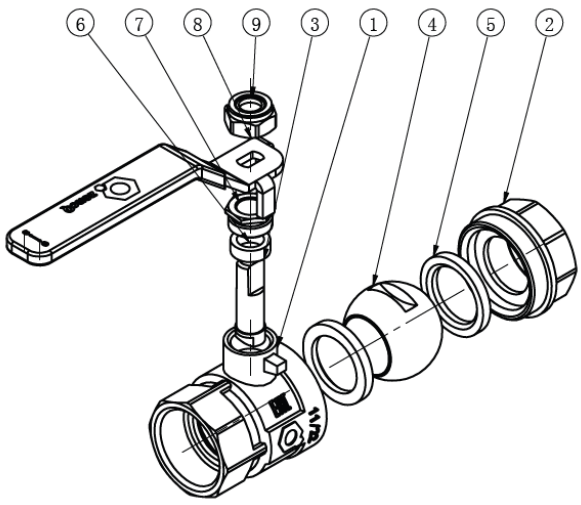

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Үлкен жарты корпус	Жез CW617N
2	Кіші жарты корпус	Жез CW617N
3	Шток	Жез CW617N
4	Жапқыш шар	Жез CW617N
5	Отырғызу сақинасы (2 дана)	Тефлон PTFE
6	Шток тығыздағышы	Тефлон PTFE
7	Қысу гайкасы	Жез CW617N
8	«Бабочка» тұтқасы / Тұтқа	Алюминий / Болат
9	Тұтқаны бекіту гайкасы	Тот баспайтын болат AISI201

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Кран құрама жез корпусынан және тұтқа арқылы басқарылатын жапқыш шардан тұрады.
Айналу күші PTFE тығыздағышы бар шток арқылы жапқыш шарға беріледі.
Тұтқа штокқа гайка арқылы бекітіледі.
Шарлы крандар жартылай сгонмен жинақталады.
Жапқыш шар тефлоннан (PTFE) жасалған отырғызу сақиналарының арасында орналасады.

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Кран кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Кран құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда құбыржолдан арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспауы тиіс, әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.
4. Муфталық қосылыс тығыздағыш материал ретінде ФУМ (фторопластты тығыздағыш материал) немесе сантехникалық полиамид жіп қолдана отырып орындалуы тиіс.
5. Монтаждау кезінде №2-ден жоғары құбырлы иінтіректі кілттерді қолдануға жол берілмейді. Кілтпен әсер ету тек кранның кіріс патрубогының алты қырлы бөлігіне ғана түсірілуі тиіс.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Крандар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Тұтқаны бекіту бұрандасы бос күйде болған жағдайда кранды пайдалануға жол берілмейді.
3. Жұмыс ортасының кран ішінде қатуына жол берілмейді. Қыс мезгілінде жүйені босатқан кезде, жұмыс ортасы жапқыштың артындағы қуыстарда қалмауы үшін кран жартылай ашық күйде қалдырылуы тиіс.
4. Жапқыш шардың отырғызу сақиналарына жабысып қалуын болдырмау үшін, әр 6 ай сайын кранды мәжбүрлі түрде жабу/ашу циклын орындау ұсынылады.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/