ЖЕЗ ШАРЛЫ СУ АЛУ КРАНЫ


ZQBV320D15

0030/ 12 / 25 KZ




ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ


Жез шарлы су алу крандары жапқыш арматураға жатады және ағынды реттеуге арналмаған.
Олар суық (оның ішінде ауыз су) және ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің құбыржолдарында су алу арматурасы ретінде қолданылады.
Кран материалдарына агрессивті емес сұйықтықтар мен газдарды тасымалдайтын технологиялық құбыржолдарда қолданылуы мүмкін.
Шарлы крандарды реттеуші арматура ретінде пайдалануға тыйым салынады.
Кран шлангты қосуға арналған алынбалы штуцермен жабдықталған.

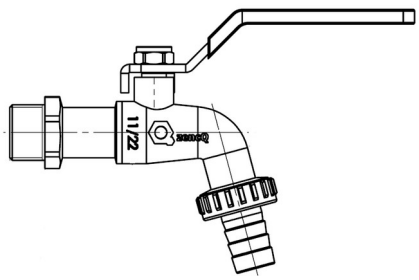


ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Жапқыштың герметикалығының класы	A
Жөндеуге жарамдылығы	жоқ
Номиналды диаметр	1/2"
Номиналды жұмыс қысымы, PN	16 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	100 °C
Ең төменгі жұмыс температурасы	- 10 °C
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

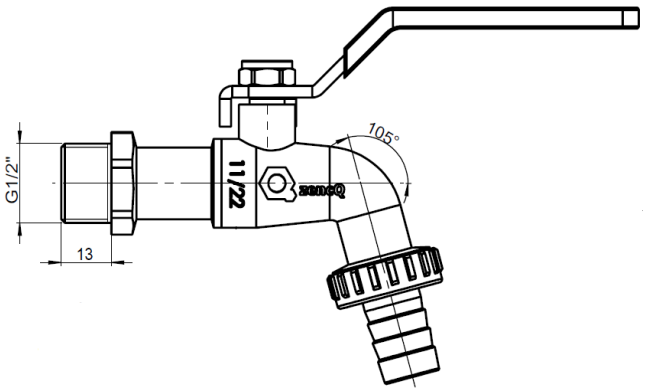

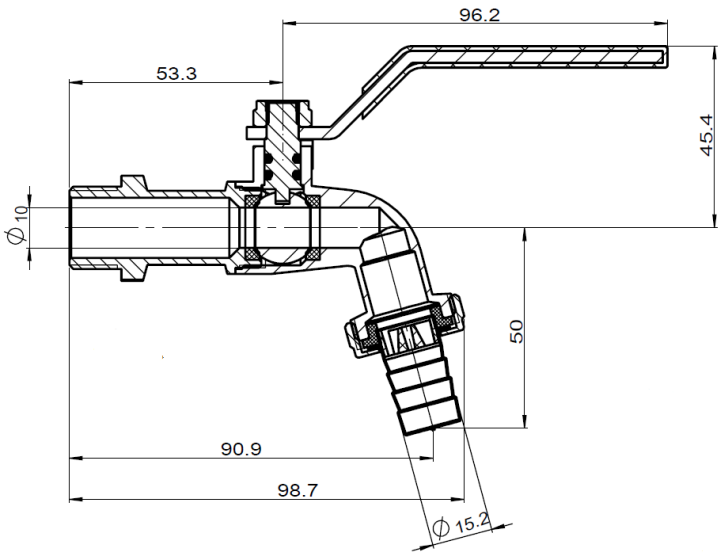

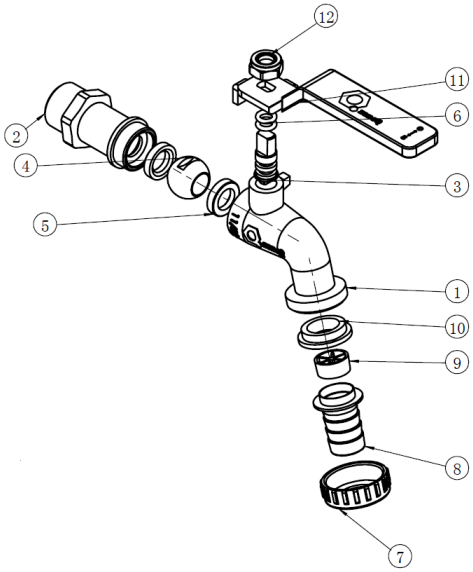

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Үлкен жарты корпус	Жез CW617N
2	Кіші жарты корпус	Жез CW617N
3	Шток	Жез CW617N
4	Жапқыш шар	Жез CW617N
5	Отырғызу сақинасы (2 дана)	Тефлон PTFE
6	Шток тығыздағышы (2 дана)	EPDM эластомері
7	Гайка	Жез CW617N
8	Штуцер	Тот баспайтын болат AISI201
9	Ағын бөлгіш	PE
10	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
11	Тұтқа	Болат
12	Тұтқаны бекіту гайкасы	Тот баспайтын болат AISI201

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Кран құрамы жез корпусынан (1, 2), тұтқа арқылы басқарылатын жапқыш шардан (4) тұрады.
Тұтқаның (11) айналу күші EPDM эластомерінен жасалған тығыздағышы бар шток (3) арқылы жапқыш шарға (4) беріледі.
Тұтқа (11) штокқа (3) гайка (12) арқылы бекітіледі.
Жапқыш шар (4) тефлоннан жасалған отырғызу сақиналарының (5) арасында орналасады.
Шлангты кранға қосу штуцер (8) арқылы жүзеге асырылады.

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Кран кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Кран құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспауы тиіс, әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.
4. Муфталық қосылыс тығыздағыш материал ретінде ФУМ (фторопластты тығыздағыш материал) немесе сантехникалық полиамид жіп қолдана отырып орындалуы тиіс.
5. Монтаждау кезінде №2-ден жоғары құбырлы иінтіректі кілттерді (КТР) қолдануға жол берілмейді. Кілтпен әсер ету тек кранның кіріс патрубогының алты қырлы бөлігіне ғана түсірілуі тиіс.
6. Серпімді шлангтарды кран штуцеріне бекіту стандартты бұрандалы хомуттар арқылы орындалуы тиіс. Шлангтарды бекіту үшін әртүрлі сым байламдарын қолдануға жол берілмейді.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Крандар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Тұтқаны бекіту бұрандасы бос күйде болған жағдайда кранды пайдалануға жол берілмейді.
3. Жұмыс ортасының кран ішінде қатуына қатаң тыйым салынады. Қыс мезгілінде жүйе босатылған кезде, жұмыс ортасы жапқыштың артындағы қуыстарда қалмауы үшін кран жартылай ашық күйде қалдырылуы тиіс.
4. Жапқыш шардың отырғызу сақиналарына жабысып қалуын болдырмау үшін, әр 6 ай сайын кранды мәжбүрлі түрде жабу/ашу циклын орындау ұсынылады.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/