САНТЕХНИКАЛЫҚ АСПАПТАРДЫ ҚОСУҒА АРНАЛҒАН КРАН

ZQCRV001, 004-007

0006/ 01 / 26 KZ



ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ


Крандар мен вентильдер тұрмыстық сантехникалық аспаптарды ауыз суға арналған ыстық және суық сумен жабдықтау желілеріне қатты және икемді иілгіш шлангтар арқылы қосуға арналған.
Вентильдер (ZQCRV007) сантехникалық аспаптар арқылы өтетін су шығынын реттеуге, сондай-ақ ағынды толық жабуға мүмкіндік береді.
Вентильдер мен крандар хромдалған сәндік тостағаншамен жинақталады.
Краны бар үштаған (ZQCRV001) тұрмыстық техниканы (кір жуғыш, ыдыс жуғыш машиналар және т.б.) суық немесе ыстық сумен жабдықтау жүйесінің транзиттік құбыржолына накидка гайкасы бар қосылыс арқылы қосуға арналған.

Крандар келесі модификацияларда шығарылады: – араластырғышқа қатты металл (штангалы) иілгіш шлангты қосуға арналған накидка гайкасы бар патрубокпен; – икемді және иілгіш шлангты қосуға арналған сыртқы бұрандасы 3/4" болатын бұрандалы штуцермен; – икемді иілгіш шлангты қосуға арналған сыртқы бұрандасы 1/2" болатын бұрандалы штуцермен.


ТАУАР ЖИНАҒЫ

ZQCRV001	ZQCRV004	ZQCRV005	ZQCRV006	ZQCRV007
1/2"*3/4"*1/2	1/2"*1/2"	1/2"*3/4"	1/2"H*M10	1/2"*3/4"
				

ZQCRV007




ZQCRV006




ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР


Номиналды жұмыс қысымы, PN	10 бар
Сынақ қысымы	16 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	80 °C
Жөндеуге жарамдылығы	жоқ
Өткізу қабілеті, Kv (ZQCRV001)	2,34 м3/сағ
Өткізу қабілеті, Kv (ZQCRV004-6)	1,32 м3/сағ
Өткізу қабілеті, Kv (ZQCRV007)	1,92 м3/сағ
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1
Бұйым корпусы үшін рұқсат етілетін иілу моменті	75 Нм
Бұрандалы қосылыстарды орындау кезіндегі рұқсат етілетін монтаждық момент	35 Нм

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQCRV001

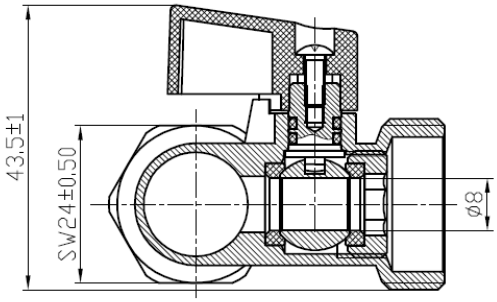


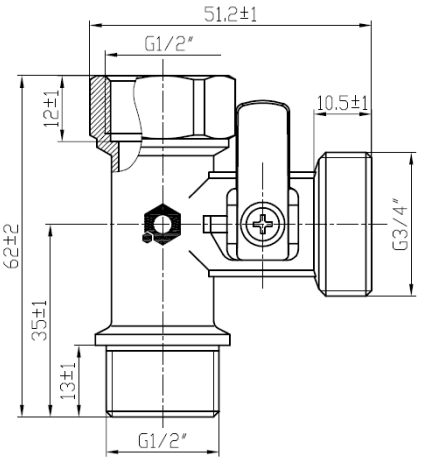


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQCRV004

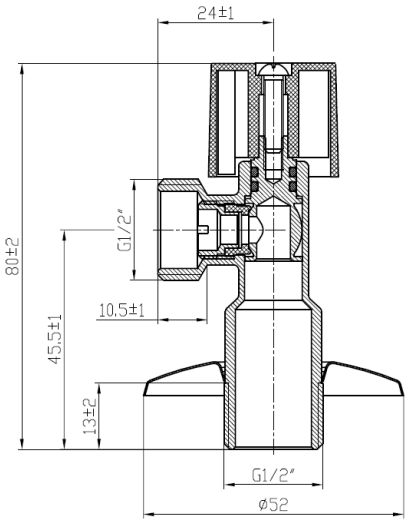


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQCRV005

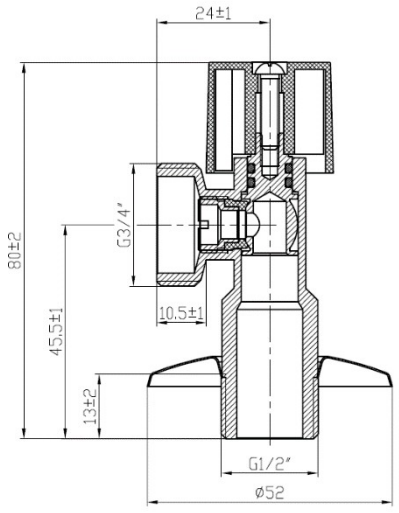


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQCRV006

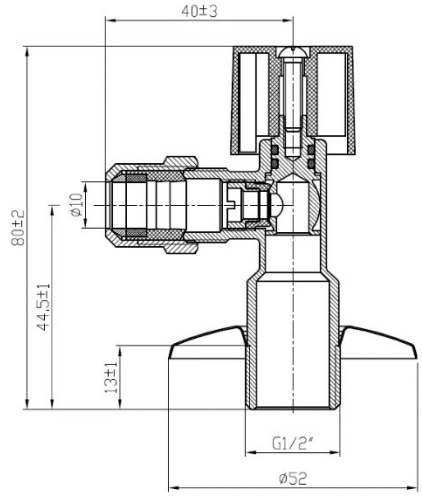


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР. ZQCRV007

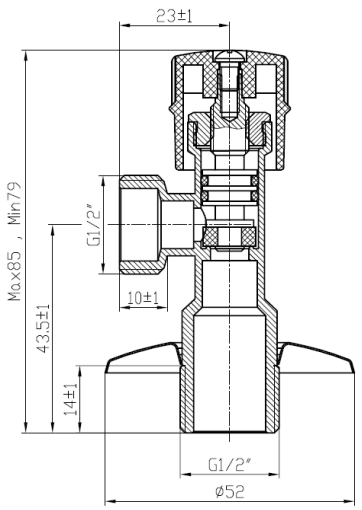


КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ. ZQCRV001		
1	Бекіту гайкасы	Жез HPb57-3
2	Отырғызу сақиналары (2 дана)	Тефлон PTFE
3	Жапқыш шар	Жез HPb57-3 + хром
4	Корпус	Жез HPb57-3 + хром
5	Шток	Жез HPb57-3
6	Тығыздағыш сақиналар	NBR эластомері
7	Тұтқа	Нейлон Nylon66
8	Тұтқаны бекіту болты	Q235A конструкциялық болаты

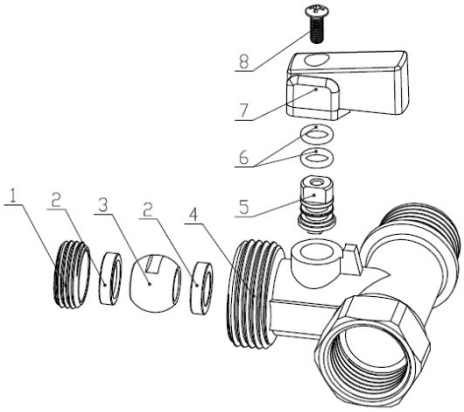


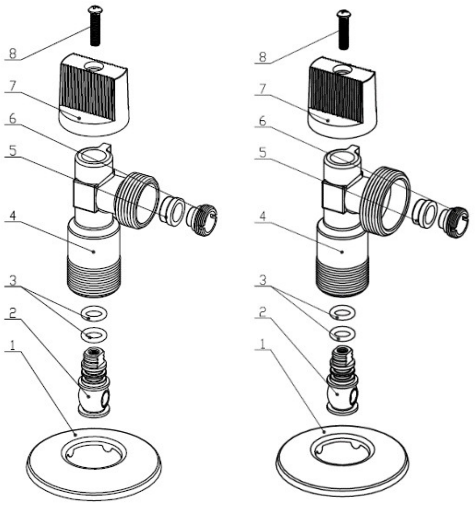

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ. ZQCRV004-005		
1	Декоративті сақина	Тот баспайтын болат
2	Шток	Жез HPb57-3
3	Тығыздағыш сақиналар	NBR эластомері
4	Корпус	Жез CW617N + хром
5	Тығыздағыш	NBR эластомері
6	Бекіту гайкасы	Жез HPb57-3
7	Тұтқа	ABS пластик
8	Тұтқаны бекіту болты	Q235A конструкциялық болаты

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ. ZQCRV006		
1	Декоративті сақина	Тот баспайтын болат
2	Шток	Жез HPb57-3
3	Тығыздағыш сақиналар	NBR эластомері
4	Корпус	Жез CW617N + хром
5	Тұтқа	ABS пластик
6	Тұтқаны бекіту болты	Q235A конструкциялық болаты
7	Тығыздағыш	NBR эластомері
8	Бекіту гайкасы	Жез HPb57-3
9	Тығыздағыш	Нейлон Nylon66
10	Тығыздағыш	NBR эластомері
11	Ажыратылатын сақина	Мыс H62
12	Қысқыш гайка	Жез HPb57-3

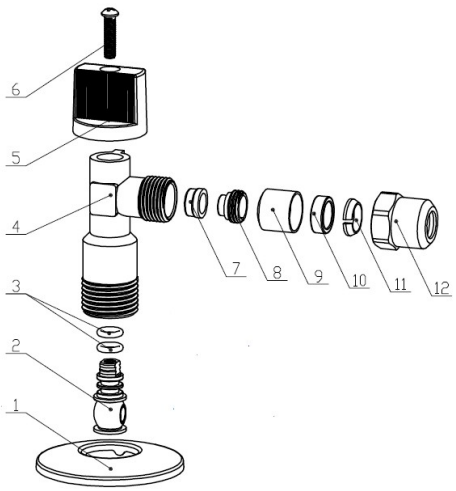

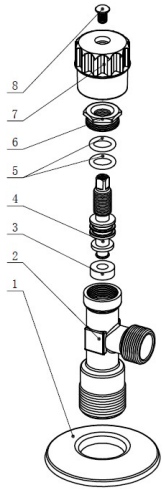

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ. ZQCRV007		
1	Декоративті сақина	Тот баспайтын болат
2	Корпус	Жез CW617N + хром
3	Шайба	NBR эластомері
4	Шток	Жез HPb57-3
5	Тығыздағыш сақиналар	NBR эластомері
6	Бекіту гайкасы	Жез HPb57-3
7	Тұтқа	ABS пластик
8	Тұтқаны бекіту болты	Q235A конструкциялық болаты

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

ZQCRV001
Кран корпусы (4) хром жабыны бар ыстықтай престелген жезден жасалған. Үштағанның бүйірлік шығуында хромдалған жезден жасалған шарлы жапқыш (3) орналасқан, ол жез шток (5) арқылы тұтқаның (7) көмегімен қозғалысқа келтіріледі. Шток NBR материалынан жасалған екі сақинадан (6) тұратын сальниктік тығыздағышпен тығыздалған. Шарлы жапқыштың тығыздалуы тефлоннан жасалған отырғызу сақиналары (2) және жез қысқыш гайка (1) арқылы қамтамасыз етіледі. Гайка алты қырлы өтпелі тесігі бар (кілтке арналған).

ZQCRV004-06
Кранның жез корпусында (4) NBR материалынан жасалған тығыздағыш төсемдермен (3) тығыздалған шток (2) орналасқан. Кран тұтқасы (7) ABS пластиктен жасалған және штокқа болат бұранда (8) арқылы бекітіледі. G3/8" бұрандасы бар штуцерлік патрубок сыртқы диаметрі 10 мм болатын штангалы подводканы қысқыш арқылы қосуға арналған, NBR материалынан жасалған тығыздағыш муфтасы және жезден жасалған ажыратылатын сақинасы бар накидка гайкасымен қосымша жабдықталған.

ZQCRV007
Вентиль корпусы (2) CW617N маркалы жезден жасалған және хроммен гальваникалық әдіспен қапталған. Шток (4) NBR материалынан жасалған екі резеңке сақинамен (5) тығыздалған және хромдалған пластик тұтқа (7) арқылы басқарылады.

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Кран кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Кран құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспауы тиіс, әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/