Кран для подключения сантехнических приборов

ZQCRV001, 004-007

zencQ

0006/ 12 / 22 RU



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Краны и вентили предназначены для подключения бытовых сантехнических приборов к сетям водопровода горячей и холодной питьевой воды с помощью жестких и гибких подводок.
Вентили (ZQCRV007) позволяют регулировать расход воды через сантехнические приборы, а также полностью перекрывать поток. Вентили и краны комплектуются хромированной декоративной чашкой.
Тройник с краном (ZQCRV001)предназначен для подключения к транзитному трубопроводу системы холодного или горячего водоснабжения бытовой техники (стиральные, посудомоечные машины и т.п.) с помощью соединения с накидной гайкой.

Краны выпускаются в следующих модификациях: - с патрубком под накидную гайку для подключения жестких металлических (штанговых) подводок к смесителю; - с резьбовым штуцером, имеющим наружную резьбу 3/4", для присоединения гибкой и шланговой подводки; - с резьбовым штуцером, имеющим наружную резьбу 1/2", для присоединения гибкой подводки.


АССОРТИМЕНТ

ZQCRV001	ZQCRV004	ZQCRV005	ZQCRV006	ZQCRV007
1/2"*3/4"*1/2	1/2"*1/2"	1/2"*3/4"	1/2"H*M10	1/2"*3/4"
				

ZQCRV007




ZQCRV006




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Номинальное рабочее давление, PN	10 бар
Тестовое давление	16 бар
Максимальная рабочая температура	80 °C
Ремонтопригодность	нет
Пропускная способность, Kv (ZQCRV001)	2,34 м3/час
Пропускная способность, Kv (ZQCRV004-6)	1,32 м3/час
Пропускная способность, Kv (ZQCRV007)	1,92 м3/час
Тип присоединения	Резьбовое
Стандарт по резьбовому соединению	ISO288/1
Допустимый изгибающий момент на корпус изделия	75 Нм
Допустимый монтажный момент при выполнении резьбовых соединений	35 Нм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ZQCRV001

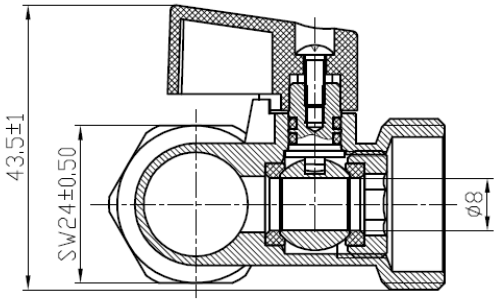


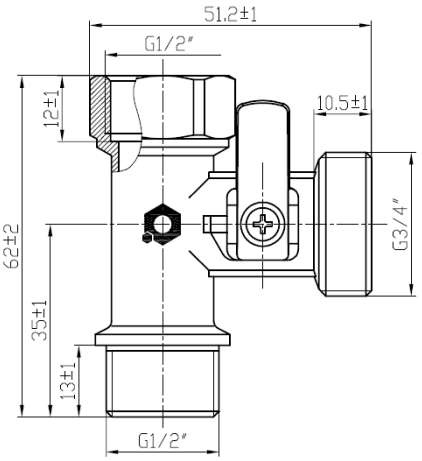


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ZQCRV004

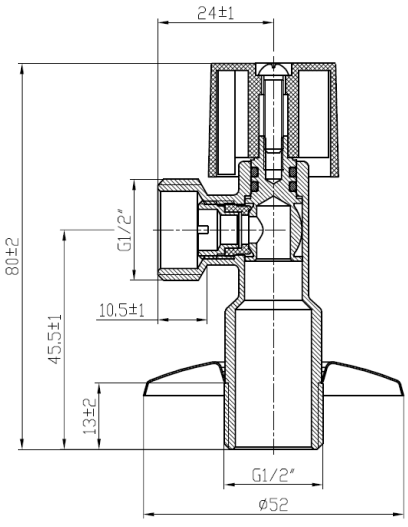


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ZQCRV005

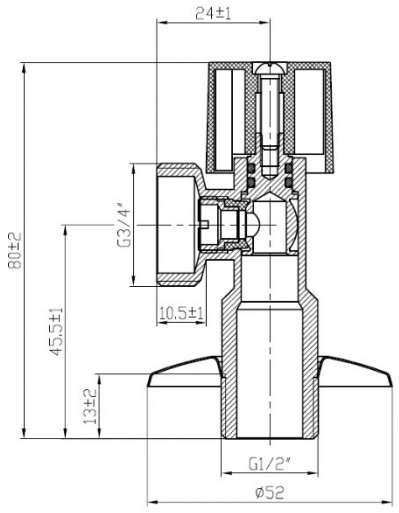


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ZQCRV006

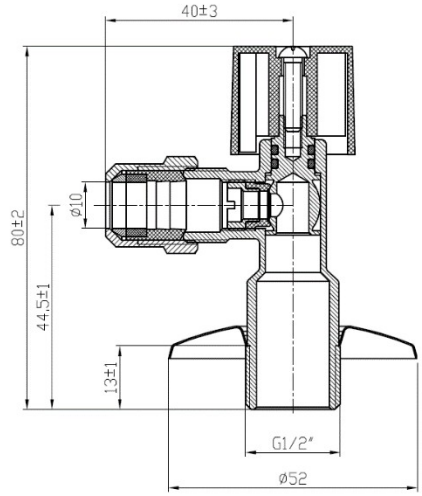


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ZQCRV007

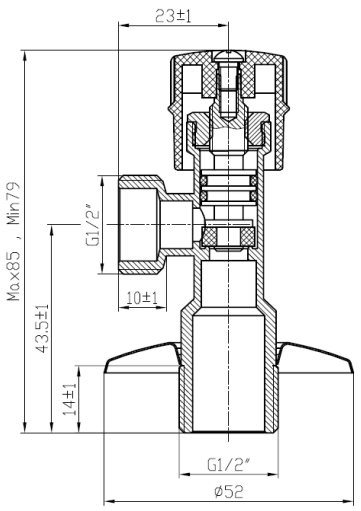


КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ZQCRV001		
1	Фиксирующая гайка	Латунь HPb57-3
2	Седельные кольца (2 шт)	Тефлон PTFE
3	Затворный шар	Латунь HPb57-3 + хром
4	Корпус	Латунь HPb57-3 + хром
5	Шток	Латунь HPb57-3
6	Уплотнительные кольца	Эластомер NBR
7	Рукоятка	Нейлон Nylon66
8	Болт фиксации рукоятки	Сталь конструкционная Q235A

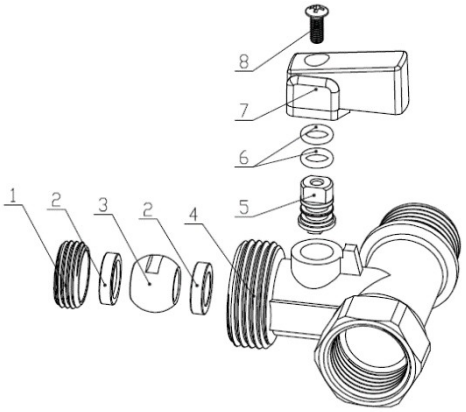


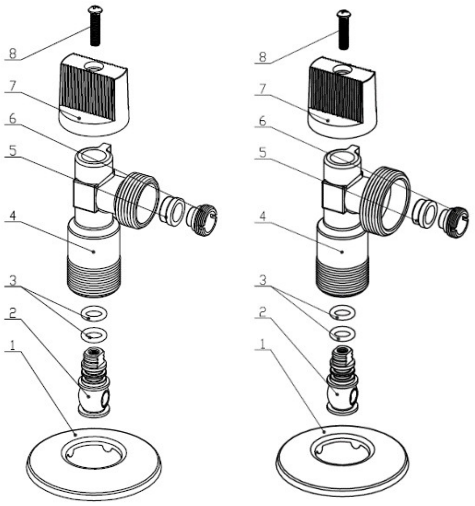

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ZQCRV004-005		
1	Декоративное кольцо	Нержавеющее железо
2	Шток	Латунь HPb57-3
3	Уплотнительные кольца	Эластомер NBR
4	Корпус	Латунь CW617N + хром
5	Уплотнитель	Эластомер NBR
6	Фиксирующая гайка	Латунь HPb57-3
7	Рукоятка	ABS пластик
8	Болт фиксации рукоятки	Сталь конструкционная Q235A

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ZQCRV006		
1	Декоративное кольцо	Нержавеющее железо
2	Шток	Латунь HPb57-3
3	Уплотнительные кольца	Эластомер NBR
4	Корпус	Латунь CW617N + хром
5	Рукоятка	ABS пластик
6	Болт фиксации рукоятки	Сталь конструкционная Q235A
7	Уплотнитель	Эластомер NBR
8	Фиксирующая гайка	Латунь HPb57-3
9	Уплотнитель	Нейлон Nylon66
10	Уплотнитель	Эластомер NBR
11	Разрезное кольцо	Медь H62
12	Зажимная гайка	Латунь HPb57-3

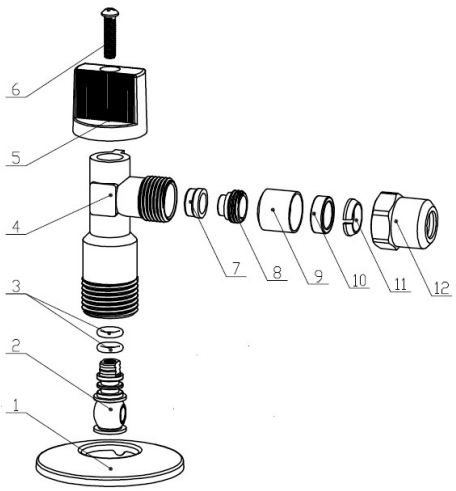

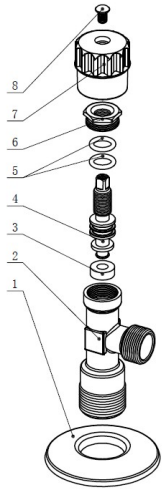

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ. ZQCRV007		
1	Декоративное кольцо	Нержавеющее железо
2	Корпус	Латунь CW617N + хром
3	Шайба	Эластомер NBR
4	Шток	Латунь HPb57-3
5	Уплотнительные кольца	Эластомер NBR
6	Фиксирующая гайка	Латунь HPb57-3
7	Рукоятка	ABS пластик
8	Болт фиксации рукоятки	Сталь конструкционная Q235A

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ZQCRV001
Корпус крана 4 выполнен из горячепрессованной латуни с покрытием из хрома. В боковом отводе тройника расположен шаровой затвор из хромированной латуни 3, который приводится в движение латунным штоком 5 с помощью ручки 7. Шток имеет сальниковое уплотнение из двух колец 6 из NBR. Уплотнение шарового затвора выполнено из тефлоновых колец 2 с помощью латунной прижимной гайки 1. Гайка имеет шестигранный проход (под ключ).

ZQCRV004-06
В латунном корпусе крана 4 помещается шток 2, уплотненный прокладками 3 из NBR. Ручка крана 7 выполнена из ABS пластика и крепится к штоку стальным винтом 8. Штуцерный патрубок с резьбой G3/8″ дополнительно снабжен накидной гайкой с уплотнительной муфтой из NBR с разрезным латунным кольцом для обжимного присоединения штанговой подводки наружным диаметром 10 мм.

ZQCRV007
Корпус вентиля (2) выполнен из горячепрессованной латуни CW 617N с гальванопокрытием из хрома. Шток (4) уплотнен двумя резиновыми кольцами из NBR (5) и управляется с помощью пластиковой хромированной ручки (7).

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Кран может устанавливаться в любом монтажном положении.
2. Кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода.
3. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Адрес производства: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Пром.зона Шамен, Юхуань, Тайджоу, пров. Чжезян, Китай)
Страна происхождения: Китай

Brand **zencQ** belongs to **NEORUBY GmbH**

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/