
ЖЕЗ ШАРЛЫ «МИНИ» КРАН


ZQCRV 002-003

0006/ 01 / 26 KZ

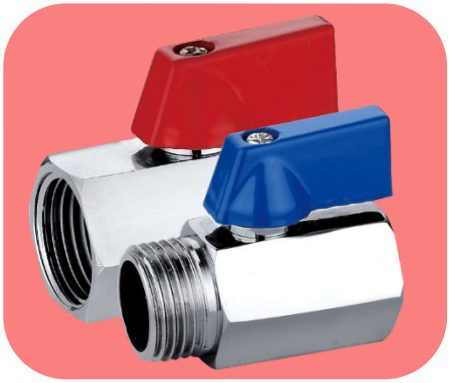


ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

«Мини» типті шарлы крандар суық және ыстық су (оның ішінде ауыз су), сығылған ауа және кран материалдарына агрессивті емес басқа да жұмыс орталарын тасымалдайтын құбыржол желілерінде жапқыш арматура ретінде қолданылады. Кранның өтімі редукцияланған болғандықтан, ол қысымды төмендету және су алу құрылғыларының мерзімінен бұрын тозуын болдырмау мақсатында аспаптардың тікелей алдына орнатылады.
Крандарды қолданудың негізгі саласы — сантехникалық аспаптардың алдына орнатып, оларды жергілікті түрде ажырату.




ZQCRV002




ZQCRV003


ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Жапқыштың герметикалығының класы	A
Орташа толық ресурс	4000 цикл
Орташа істен шығуға дейінгі жұмыс	4000 цикл
Жөндеуге жарамдылығы	жоқ
Номиналды диаметр	1/2"
Номиналды жұмыс қысымы, PN	10 бар
Сынақ қысымы	16 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	80 °C
Өткізу қабілеті, Kv	3,72 м3/сағ
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1
Бұйым корпусы үшін рұқсат етілетін иілу моменті	75 Нм
Бұрандалы қосылыстарды орындау кезіндегі рұқсат етілетін монтаждық момент	35 Нм

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

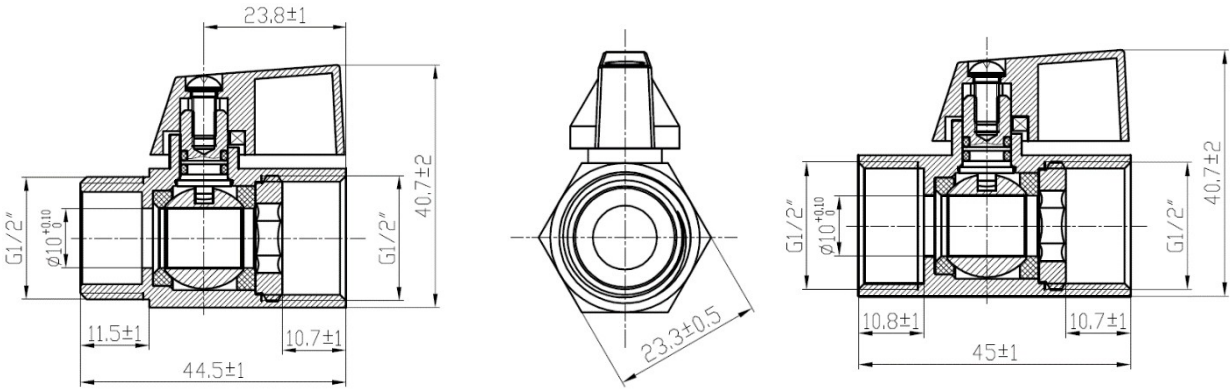

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Бекіту гайкасы	Жез HPb57-3
2	Отырғызу сақинасы	Тефлон PTFE
3	Жапқыш шар	Жез HPb57-3 + хром
4	Отырғызу сақинасы	Тефлон PTFE
5	Корпус	Жез HPb57-3 + хром
6	Шток	Жез HPb57-3
7	Тығыздағыш сақиналар	NBR эластомері
8	«Бабочка» тұтқасы (қызыл)	Алюминий
9	Тұтқаны бекіту болты	Q235A конструкциялық болаты
10	«Бабочка» тұтқасы (көк)	Алюминий



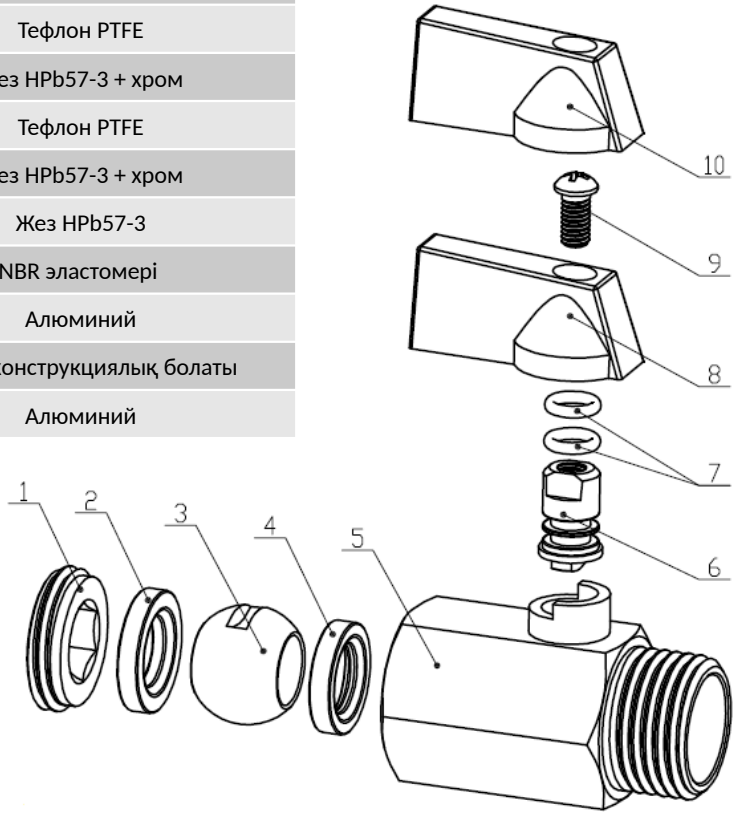

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Кран корпусы (5) ыстықтай престелген жезден жасалған және хроммен қапталған.
Алты қырлы тесігі бар жез бекіту гайкасы (1) корпусқа орнатылады және тефлоннан жасалған отырғызу сақиналарының (2, 4) жез хромдалған шарға (3) тығыз жанасуын қамтамасыз етеді.
Жез шток (6) корпус ішінен орнатылады және NBR материалынан жасалған сальниктік тығыздағыш сақиналармен (7) тығыздалады.
Штокқа конструкциялық болаттан жасалған бұранда (9) арқылы тұтқа (8, 10) бекітіледі.
Кранды басқару тұтқаны 90°-қа бұру арқылы жүзеге асырылады.

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Кран кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Кран құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспауы тиіс, әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.
4. Монтаждау кезінде техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген шекті айналдыру моментінен асуға жол берілмейді.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Крандар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Тұтқаны бекіту бұрандасы бос күйде болған жағдайда кранды пайдалануға жол берілмейді.
3. Жұмыс ортасының кран ішінде қатуына қатаң тыйым салынады. Қыс мезгілінде жүйе босатылған кезде, жұмыс ортасы жапқыштың артындағы қуыстарда қалмауы үшін кран жартылай ашық күйде қалдырылуы тиіс.
4. Жапқыш шардың отырғызу сақиналарына жабысып қалуын болдырмау үшін, әр 6 ай сайын кранды мәжбүрлі түрде жабу/ашу циклын орындау ұсынылады.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/