РАДИАТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ӨТКІЗГІШ

ZQHRV001

0013/ 01 / 26 KZ




ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Радиаторларға арналған өткізгіш төменгі қосу торабына қосу үшін және оларды жылыту аспаптарына жалғау мақсатында қолданылады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Номиналды диаметр	1/2" * 3/4"
Номиналды жұмыс қысымы, PN	7 бар
Сынақ қысымы	15 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	110 °C
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

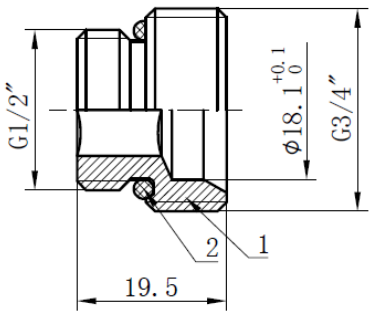

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Корпус	Жез CW617N
2	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Өткізгіш корпусы CW617N маркалы жезден ыстықтай штамптау әдісімен дайындалған. Корпуста тығыздағыш сақина орналасқан. Өткізгіш төменгі қосу торабына накидка гайкасы арқылы қосылады.

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспауы тиіс, әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.
2. Бұйымды монтаждау кезінде техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген шекті бұрау моментінен асуға жол берілмейді.
3. Монтаждау барысында иінтіректі кілттерді қолдануға жол берілмейді.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/