
ЭЛЕКТРОТЕРМИЯЛЫҚ СЕРВОПРИВОД, ҚАЛЫПТЫ ЖАБЫҚ, 220 В

ZQSER1230NC

0016/ 01 / 26 KZ





ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұранда өлшемі	M30*1,5
Штоктағы дамытылатын күш	110 Н
Қоршаған орта температурасының диапазоны (сақтау кезінде)	-5~60 ℃
Қоршаған орта температурасының диапазоны (жұмыс кезінде)	0~60 ℃
Функционалдық түрі	Қалыпты жабық
Қоректендіру кернеуі	220 В
Жиілік	50 Гц
Орташа қуат тұтыну	2-3 Вт
Штоктың ең жоғары жүрісі	4,5 мм
Корпус материалы	Арматураланған нейлон
Сыртқы әсерлерден қорғау класы	IP52
Цикл уақыты (ашу / жабу)	3-5 минут
Қосқыш сымның қимасы	2 x 0.65 мм²
Кабель ұзындығы	1 м
Салмағы	115 г


ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Электротермиялық сервоприводтар үй-жайлардың микроклимат жүйелеріндегі реттеуші клапандарды бөлме термостатының, контроллердің немесе қолмен басқарылатын реттегіштің пәрмені бойынша басқаруға арналған.
Сервоприводтар радиаторлық реттеуші клапандармен, коллекторлық топтардың реттеуші клапандарымен, сондай-ақ M30×1,5 қосылу өлшемі және шток жүрісінің сәйкес диапазоны бар басқа да реттеуші клапандармен бірге қолданылуы мүмкін.
Электржетек негізінен жылыту жүйелерінде құбыржолды ашу және жабуды басқару үшін пайдаланылады.
Қалыпты жабық (ZQSER1230NC) сервоприводта кернеу берілген кезде клапан бірқалыпты ашылады, бұл ұзартылған жүріс индикаторы арқылы көрінеді.
Кернеу берілмеген жағдайда, белгілі бір уақыт өткен соң, клапан бірқалыпты түрде жабылады.


ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР



ЖҰМЫС ГРАФИГІ

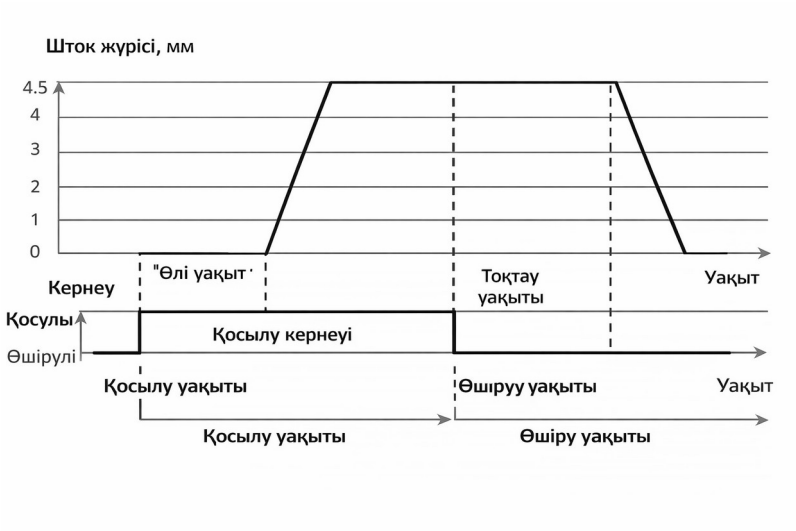

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

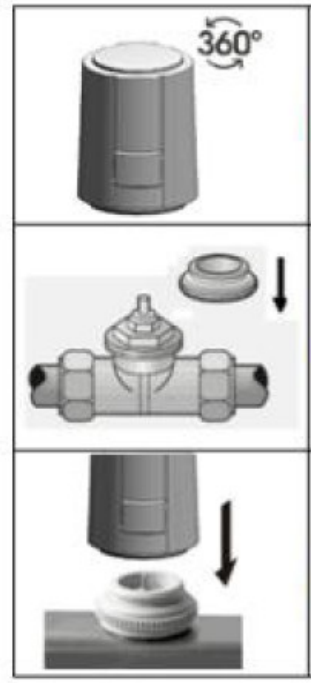

- Привод кез келген монтаждық қалыпта (360°) орнатылуы мүмкін.
- Орнату алдында клапанның отырғызу бұрандасы М30×1,5 стандартына сәйкес келетініне көз жеткізу қажет.
- Приводтың адаптері клапанға қолмен бұралып орнатылады. Адаптерді орнату үшін қандай да бір құралдарды қолдануға тыйым салынады.
- Привод адаптерге ілмек (фиксация) іске қосылғанға дейін кигізілуі тиіс.
- Приводты адаптерден алу үшін корпусындағы бекіту батырмасын басу қажет.
- Бекіткіш батырмасы басылғаннан кейін привод адаптерден қолмен алынады.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Қосқыш кабельді жылутасығыш құбырлар бойымен немесе соларға жақын жүргізуге болмайды.
- Привод техникалық сипаттамаларда көрсетілген жағдайларда пайдаланылуы тиіс.
- Приводқа кернеу берілген кезде индикатор батырмасының қозғалысына кедергі жасауға жол берілмейді.
- Бұйым бетіне дөрекі механикалық әсерлерге, сондай-ақ қышқылдармен, сілтілермен және еріткіштермен жанасуына жол берілмейді.
- Сервоприводты таза күйде ұстап, ішіне ластың, сұйықтықтардың және жәндіктердің түсуіне жол бермеу қажет.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай