ЖЕЗ ШАРЛЫ ДРЕНАЖДЫҚ КРАН

ZQBV340D15

0030/ 12 / 25 KZ




ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ


Толық өтімді жез шарлы крандар жапқыш арматураға жатады және ағынды реттеуге арналмаған.
Олар тұрмыстық мақсаттағы ыстық және суық сумен жабдықтау, жылыту жүйелерінің құбыржолдарында ағынды жылдам жабу функциясын атқарады.
Ағынға гидравликалық кедергі жасамайды.
Шарлы крандарды реттеуші арматура ретінде пайдалануға тыйым салынады.
Дренаждық кран сыйымдылықтарда, су жылытқыштарда және құбыржол жүйелерінің басқа да элементтерінде жапқыш-сливтік құрылғы ретінде қолданылады.
Суды ағызуды жеңілдету үшін кран конструкциясында ағызу штуцері қарастырылған.




ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Жапқыштың герметикалығының класы	A
Жөндеуге жарамдылығы	жоқ
Номиналды диаметр	1/2"
Номиналды жұмыс қысымы, PN	10 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	100 °C
Ең төменгі жұмыс температурасы	- 10 °C
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

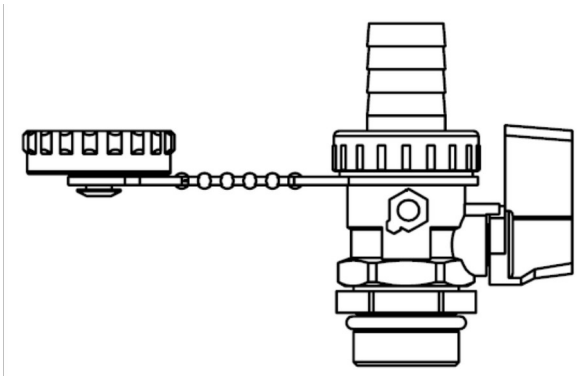

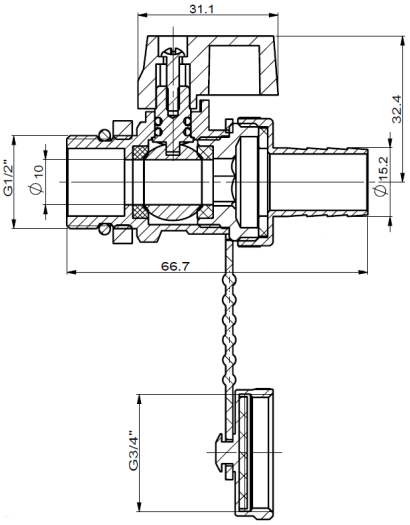

КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Үлкен жарты корпус	Жез CW617N
2	Кіші жарты корпус	Жез CW617N
3	Шток	Жез CW617N
4	Жапқыш шар	Жез CW617N
5	Отырғызу сақинасы (2 дана)	Тефлон PTFE
6	Шток тығыздағышы	EPDM эластомері
7	«Бабочка» тұтқасы	Алюминий
8	Тұтқаны бекіту болты	Тот баспайтын болат AISI201
9	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
10	Штуцер	Жез CW617N
11	Бекіткіш сақина	Жез CW617N
12	Тығын	Жез CW617N
13	Тығыздағыш сақина	NBR эластомері
14	Тығыздағыш төсем	NBR эластомері
15	Тығын ұстағышы	NBR эластомері

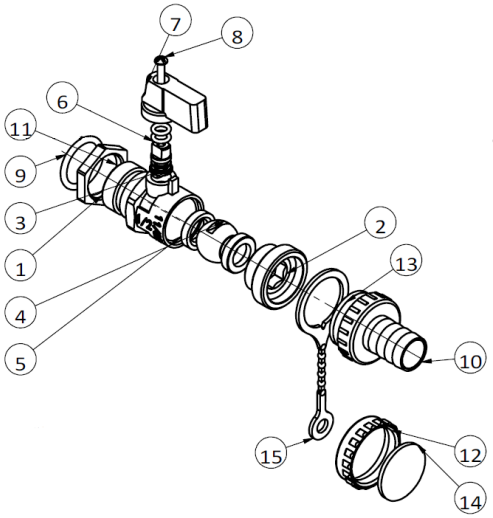

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Кран құрамы жез корпусынан (1, 2) және «бабочка» тұтқасы (7) арқылы басқарылатын жапқыш шардан (4) тұрады.
«Бабочка» тұтқасының айналу күші EPDM эластомерінен жасалған екі O-ring тығыздағышы бар шток (3) арқылы жапқыш шарға беріледі.
«Бабочка» тұтқасы штокқа бұранда (8) арқылы бекітіледі.
Дренаждық кран ағызу штуцерімен (10) және тығынмен (12) жинақталады.
Жапқыш шар тефлоннан жасалған отырғызу сақиналарының (5) арасында орналасады.

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Кран кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Кран құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспауы тиіс, әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.
4. Муфталық қосылыс тығыздағыш материал ретінде ФУМ (фторопластты тығыздағыш материал) немесе сантехникалық полиамид жіп қолдана отырып орындалуы тиіс.
5. Монтаждау кезінде №2-ден жоғары құбырлы иінтіректі кілттерді (КТР) қолдануға жол берілмейді. Кілтпен әсер ету тек кранның кіріс патрубогының алты қырлы бөлігіне ғана түсірілуі тиіс.
6. Серпімді шлангтарды кран штуцеріне бекіту стандартты бұрандалы хомуттар арқылы орындалуы тиіс. Шлангтарды бекіту үшін әртүрлі сым байламдарын қолдануға жол берілмейді.
7. Штуцердің накидка гайкасы қолмен бұралады. Кілттерді қолдануға жол берілмейді.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Крандар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Тұтқаны бекіту бұрандасы бос күйде болған жағдайда кранды пайдалануға жол берілмейді.
3. Жұмыс ортасының кран ішінде қатуына қатаң тыйым салынады. Қыс мезгілінде жүйе босатылған кезде, жұмыс ортасы жапқыштың артындағы қуыстарда қалмауы үшін кран жартылай ашық күйде қалдырылуы тиіс.
4. Жапқыш шардың отырғызу сақиналарына жабысып қалуын болдырмау үшін, әр 6 ай сайын кранды мәжбүрлі түрде жабу/ашу циклын орындау ұсынылады.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/