
ҚОСЫМША ТЫҒЫЗДАУЫ БАР
РАДИАТОРЛЫҚ КЛАПАН

ZQMRV212D15
ZQMRV211D15

0014 / 01 / 26 KZ

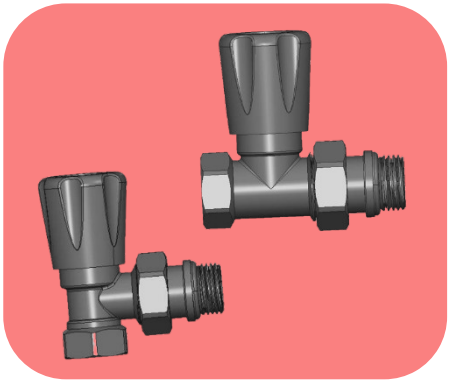


ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Вентильдер су жылыту жүйелерінде жылутасығыш шығынын қолмен бірқалыпты реттеу үшін қолданылады. Вентильдер ауыз су және шаруашылық-ауыз су жүйелерінің, ыстық сумен жабдықтау жүйелерінің, сондай-ақ клапан материалдарына агрессивті емес сұйықтықтарды тасымалдайтын технологиялық құбыржолдардың құрамында пайдаланылуы мүмкін. Жартылай сгонның («американка») болуы вентильді құбыржолды бөлшектемей-ақ монтаждауға және демонтаждауға мүмкіндік береді. Вентильдің негізгі мақсаты — жылыту аспаптары арқылы өтетін жылутасығыш шығынын реттеу.
Реттеуші вентильдер пайдаланушы тарапынан шығынды реттеуге арналған.




ZQMRV211D15





ZQMRV212D15

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Номиналды диаметр	1/2"
Номиналды жұмыс қысымы , PN	10 бар
Сынақ қысымы	16 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	110 °C
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1
Клапан корпусы үшін рұқсат етілетін иілу моменті	85 Нм
Қысым айырмасы ΔP = 10 кПа кезіндегі Kv өткізу қабілеті (ZQMRV212D15)	450 л/сағ
Қысым айырмасы ΔP = 10 кПа кезіндегі Kv өткізу қабілеті (ZQMRV211D15)	659 л/сағ

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

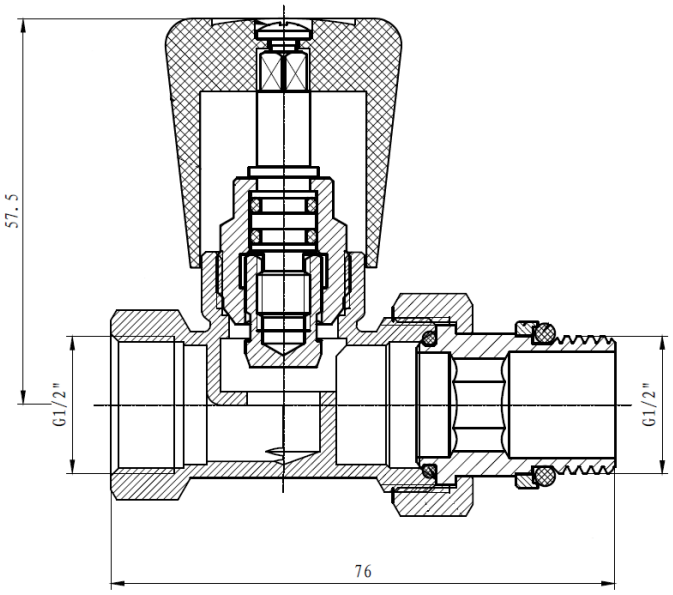

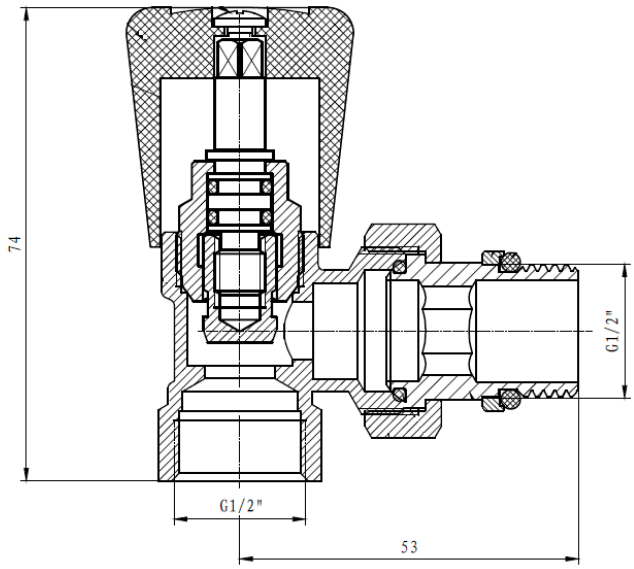

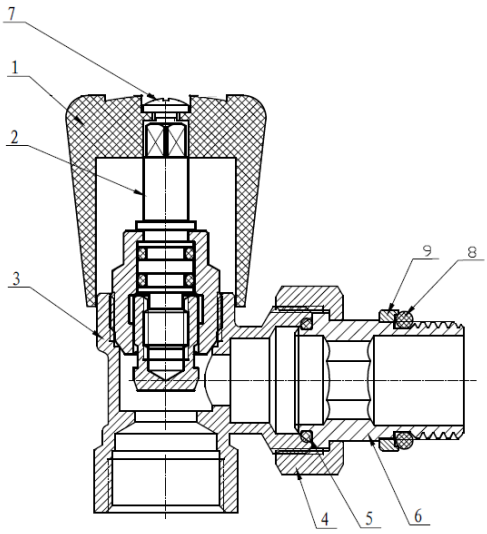


КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Маховик тұтқасы	ABS пластик
2	Шток	Жез CW617N
3	Корпус	Жез CW617N
4	Накидка гайкасы	Жез CW617N
5	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
6	Штуцер	Жез CW617N
7	Тұтқаны бекіту болты	Q235A конструкциялық болаты
8	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
9	Бекіткіш сақина	Жез CW617N

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Вентиль корпусы (3) CW617N маркалы жезден ыстықтай штамптау әдісімен дайындалған. Корпусқа EPDM эластомерінен жасалған тығыздағыш төсем (5) арқылы жартылай сгон патрубогы (штуцер) (6) қосылады. Жартылай сгон патрубогы корпусқа накидка гайкасы (4) арқылы бекітіледі. Патрубок штуцерінде EPDM эластомерінен жасалған тығыздағышы (8) бар бекіткіш сақина (9) орналасқан. Шток бекіткіш сақина арқылы тіркеледі.
Реттеуші вентильдерде ABS-пластиктен жасалған тұтқа (1) қолданылады.
Жылутасығыш шығынын реттеу тұтқаны айналдыру арқылы жүзеге асырылады.

ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

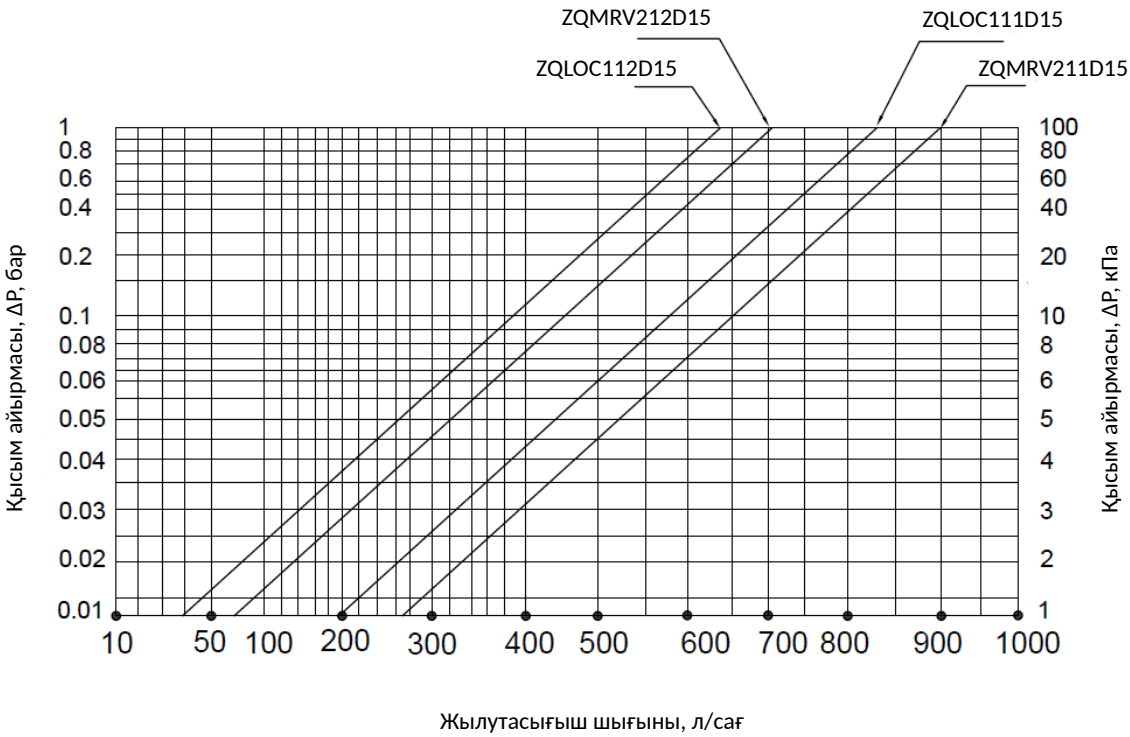

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Клапан кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Клапан құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін 3 мм-ден аспауы тиіс, әрі қарай әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.
4. Қолмен басқарылатын вентильдерді монтаждау СП 73.13330.2012 «Ішкі санитарлық-техникалық жүйелер» талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
5. Вентильді монтаждау кезінде алдымен құбыржолға немесе аспапқа жартылай сгон патрубогы (американка) қосылады.
6. Монтаждау кезінде иінтіректі кілттерді қолдануға жол берілмейді.
7. Монтаждау барысында техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген шекті бұрау моментінен асуға жол берілмейді.

ШЕКТІ БҰРАУ МОМЕНТІ		
1	Бұранда	30
2	Накидка гайкасы	25
3	Корпус	85

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Клапандар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Тұтқаны бекіту бұрандасы босаң күйде болған жағдайда клапанды пайдалануға жол берілмейді.
3. Клапан ішінде жұмыс ортасының қатуына қатаң тыйым салынады. Қыс мезгілінде жүйе босатылған кезде клапан жартылай ашық күйде қалдырылуы тиіс.
4. Штоктың бекіткіш сақинасы алынған күйде вентильді пайдалануға жол берілмейді.
5. Вентильді бөлшектеу тек жылутасығыш толық төгілген жағдайда ғана рұқсат етіледі.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/