
ҚОСЫМША ТЫҒЫЗДАУЫ БАР
РЕТТЕУШІ КЛАПАН

ZQLOC112D15
ZQLOC111D15

0014 / 01 / 26 KZ

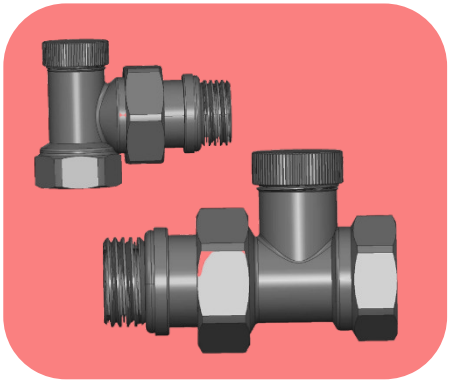

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Реттеуші радиаторлық клапандар су жылыту жүйелеріндегі жылыту аспаптары арқылы өтетін жылутасығыштың есептік шығынын монтаждық реттеу (балансировка) үшін арналған.
Қосымша маңызды функциясы — жылыту аспабын ажырату.
Реттеуші клапандар ауыз су және шаруашылық-ауыз су жүйелерінде, ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде, сондай-ақ клапан материалдарына агрессивті емес сұйықтықтарды тасымалдайтын технологиялық құбыржолдарда қолданылуы мүмкін.
Жартылай сгонның болуы клапанды құбыржолды бөлшектемей-ақ монтаждауға және демонтаждауға мүмкіндік береді.
Жез тығын монтаждық реттеуге рұқсатсыз араласудан клапанды қорғайды.




ZQLOC112D15





ZQLOC111D15

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР	
Номиналды диаметр	1/2"
Номиналды жұмыс қысымы , PN	10 бар
Сынақ қысымы	16 бар
Ең жоғары жұмыс температурасы	110 °C
Қосылу түрі	Бұрандалы
Бұрандалы қосылыс стандарты	ISO288/1
Клапан корпусы үшін рұқсат етілетін иілу моменті	85 Нм
Қысым айырмасы ΔP = 10 кПа кезіндегі Kv өткізу қабілеті (ZQLOC112D15)	395 л/сағ
Қысым айырмасы ΔP = 10 кПа кезіндегі Kv өткізу қабілеті (ZQLOC111D15)	573 л/сағ

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

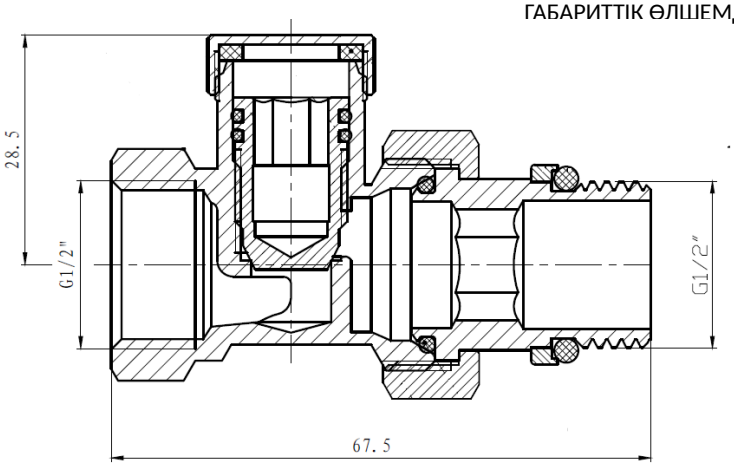

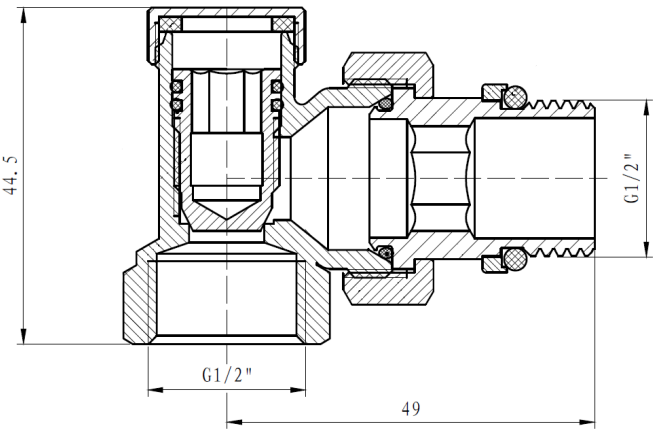

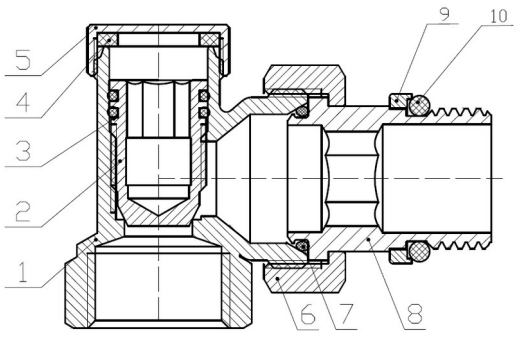


КОНСТРУКЦИЯСЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ		
1	Корпус	Жез CW617N
2	Шток	Жез CW617N
3	Тығыздағыш сақина (2 дана)	EPDM эластомері
4	Тығыздағыш төсем	EPDM эластомері
5	Қақпақ	Жез CW617N
6	Накидка гайкасы	Жез CW617N
7	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері
8	Штуцер	Жез CW617N
9	Бекіткіш сақина	Жез CW617N
10	Тығыздағыш сақина	EPDM эластомері

ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Клапан корпусы (1) CW617N маркалы жезден ыстықтай штамптау әдісімен дайындалған. Корпусқа EPDM эластомерінен жасалған тығыздағыш төсем (7) арқылы жартылай сгон патрубогы (8) қосылады. Жартылай сгон патрубогы корпусқа накидка гайкасы (6) арқылы бекітіледі. Патрубок штуцерінде EPDM эластомерінен жасалған тығыздағышы (10) бар бекіткіш сақина (9) орналасқан. Жез шток (2) EPDM эластомерінен жасалған тығыздағыш сақиналармен (3) тығыздалады. Клапанды реттеу және баптау үшін алты қырлы кілт қолданылады. Реттеуге рұқсатсыз араласудан қорғау үшін тығын (5) және тығыздағыш (4) қолданылады.

ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

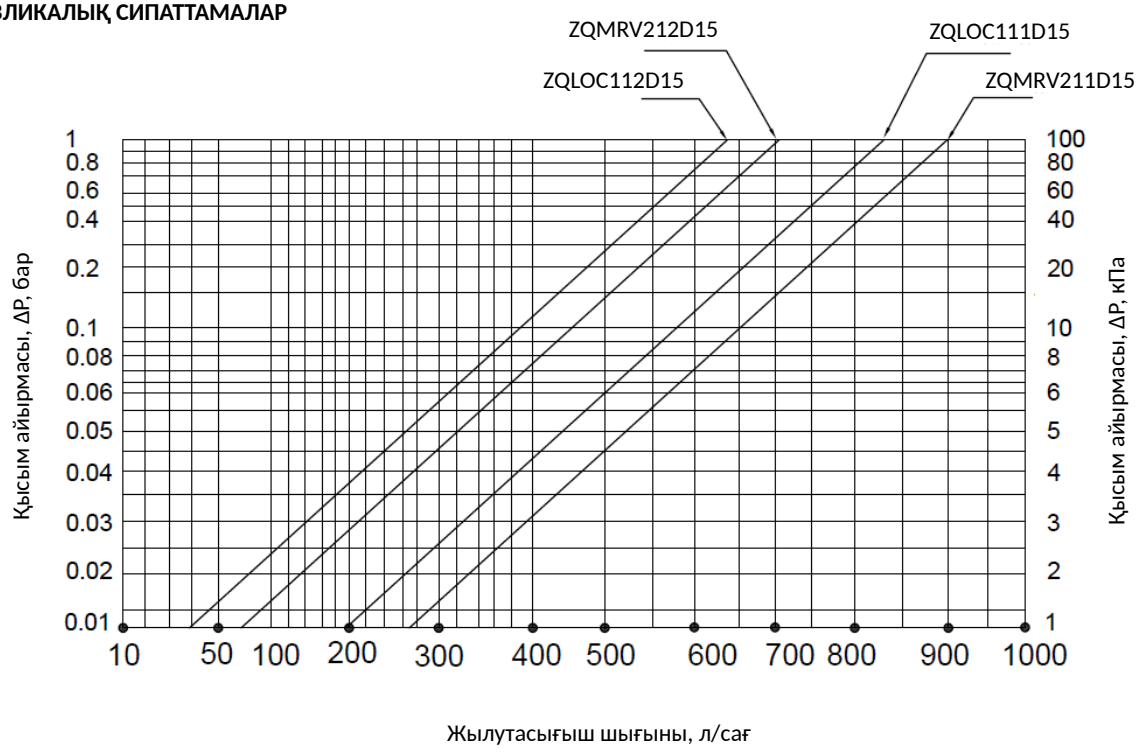

ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Клапан кез келген монтаждық қалыпта орнатылуы мүмкін.
2. Клапан құбыржолдан түсетін жүктемелерді (иілу, қысу, созылу, бұралу, қисықтық, діріл, патрубоктардың осьтік сәйкес еместігі, бекіткіштердің біркелкі тартылмауы) қабылдамауы тиіс. Қажет болған жағдайда арматураға түсетін жүктемені азайтатын тіректер немесе компенсаторлар қарастырылуы керек.
3. Қосылатын құбыржолдардың осьтік сәйкес еместігі ұзындығы 1 м-ге дейін болғанда 3 мм-ден аспауы тиіс, әрбір келесі метр үшін қосымша 1 мм-ден аспауы тиіс.
4. Қолмен басқарылатын вентильдерді монтаждау СП 73.13330.2012 «Ішкі санитарлық-техникалық жүйелер» талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
5. Клапанды монтаждау кезінде алдымен құбыржолға немесе аспапқа жартылай сгон патрубогы (американка) қосылады.
6. Клапанды монтаждау кезінде иінтіректі кілттерді қолдануға жол берілмейді.
7. Монтаждау барысында техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген шекті бұрау моментінен асуға жол берілмейді.

ШЕКТІ БҰРАУ МОМЕНТІ		
1	Бұранда	30 Нм
2	Накидка гайкасы	25 Нм
3	Корпус	85 Нм

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Клапандар техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген қысым мен температура мәндерінде пайдаланылуы тиіс.
2. Тұтқаны бекіту бұрандасы босаң күйде болған жағдайда клапанды пайдалануға жол берілмейді.
3. Клапан ішінде жұмыс ортасының қатуына қатаң тыйым салынады. Қыс мезгілінде жүйе босатылған кезде клапан жартылай ашық күйде қалдырылуы тиіс.
4. Штоктың бекіткіш сақинасы алынған күйде вентильді пайдалануға жол берілмейді.
5. Вентильді бөлшектеу тек жылутасығыш толық төгілген жағдайда ғана рұқсат етіледі.

ӨНДІРУШІ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Өндіріс мекенжайы: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Шамен өнеркәсіптік аймағы, Юхуань қ., Тайчжоу қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай)
Шыққан елі: Қытай

zencQ бренді **NEORUBY GmbH** компаниясына тиесілі

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/