Переходник для радиаторов

ZQHRV001

0031/ 01 / 23 RU




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Переходник для радиаторов применяется для соединения с узлом нижнего подключения. И их подсоединения к отопительным приборам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Номинальный диаметр	1/2" * 3/4"
Номинальное рабочее давление, PN	7 бар
Тестовое давление	15 бар
Максимальная рабочая температура	110 °C
Тип присоединения	Резьбовое
Стандарт по резьбовому соединению	ISO288/1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

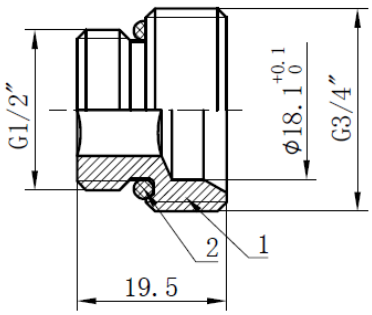

МАТЕРИАЛЫ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ		
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	Эластомер EPDM

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Корпус переходника изготовлен из латуни CW617N методом горячей штамповки. На корпусе находится уплотнительное кольцо. Переходник соединяется с узлом нижнего подключения через накидную гайку.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр.
2. При монтаже изделий не допускается превышать предельный крутящий момент, указанный в таблице технических характеристик.
3. Для монтажа не допускается использование рычажных ключей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ZUOYOU GLOBAL BUSINESS LIMITED
Адрес производства: Shamen Industrial Area, Yuhuan,Taizhou, Zhejiang, China 317607 (Пром.зона Шамен, Юхуань, Тайджоу, пров. Чжезян, Китай)
Страна происхождения: Китай

Brand **zencQ** belongs to **NEORUBY GmbH**

NEORUBY GmbH ● Am Hamburger Bahnhof 3, 10557 Berlin, Germany

https://zencq.com/